



URBAFIX

expertos en señalización vial

SEÑALAMIENTO HORIZONTAL BOYA DELINEADORA BY-DNA

Boya de Polietileno utilizada para delinear isletas, carriles exclusivos, entronques carreteros, glorietas y ciclo vías.

Diseño ideal sin vértices en punta.

DESCRIPCIÓN

Boya pequeña de plástico para delimitación vial, con dos ojos de gato de cristal antirrayaduras. No requiere pintura ni mantenimiento alguno, con estabilizador UV.

MATERIAL

Fabricada con plástico de polietileno de Alta Densidad con alto peso molecular.

MEDIDAS

21.5cm. x 21.5cm. diámetro

10cm. de altura

OJOS DE GATO

28 mm



DENSIDAD 0.075 +/-0.05 kg

RESISTENCIA AL PESO 27 Toneladas

COMPRESIÓN SIMPLE +/- 50% Deformación sin fractura

RECUPERACIÓN +/- 10% Bajo carga de 96 toneladas

TRITURACIÓN 1090 Kg/cm² sin desgarre

DESGARRAMIENTO Presión 3250 Kg sin mostrar fractura

RETRO REFLECTIVIDAD 612.8 MCD/LUX

COLORES:

- Amarillo
- Blanco
- Verde



33 1963 8201



ventas@urbafix.com.mx





SEÑALAMIENTO HORIZONTAL

BOYA METÁLICA

URBAFIX

expertos en señalización vial

Producto que permite delinejar superficies de la ciudad, incluidos carriles exclusivos.

De alta resistencia a impactos, resistente a la fricción, completa visibilidad durante el día y noche, diseñado para tráfico pesado y es fácil de instalar.

DESCRIPCIÓN

Botón vial disponible con dos o cuatro golpes, según sus necesidades, con pintura electrostática.

Con 4 orificios de 1/4" para su instalación.

MATERIAL

Fabricada en lámina calibre 10.

MEDIDAS

21cm. x 21cm. diámetro

5 cm. de altura

INSTALACIÓN

No incluye kit de anclaje, se vende por separado. Cada boyas requiere 4 clavos.



GOLPES CÓDIGO

Lisa BML

Dos golpes BM2T

Cuatro golpes BM4T

COLORES:

● Amarillo



33 1963 8201



ventas@urbafix.com.mx



URBAFIX

expertos en señalización vial

SEÑALAMIENTO HORIZONTAL BOYA PREMIUM BY-PRIM

Boya de Polietileno utilizada para delinear isletas, carriles exclusivos, entronques carreteros, glorietas y ciclo vías.



COLORES:

- Amarillo
- Blanco
- Verde



33 1963 8201



ventas@urbafix.com.mx

DESCRIPCIÓN

Boya pequeña de plástico, sirve para delimitar, con dos ojos de gato de cristal antirrayaduras. No requiere pintura ni mantenimiento alguno, con estabilizador UV.

MATERIAL

Fabricada con plástico de polietileno de Alta Densidad con alto peso molecular.

MEDIDAS

20 x 20 cm

7.65 cm de altura.

OJOS DE GATO

56 mm

DENSIDAD .70 +/- .05 kg

RESISTENCIA AL PESO 27 Toneladas

COMPRESIÓN SIMPLE +/- 50% Deformación sin fractura


RECUPERACIÓN +/- 10% Bajo carga de 96 toneladas

TRITURACIÓN 1090 Kg/cm² sin desgarre

DESGARRAMIENTO Presión 3250 Kg sin mostrar fractura


RETRO REFLECTIVIDAD 612.8 MCD/LUX

INSTALACIÓN




DIRECCIÓN CORRECTA

Colocar la boyas apuntando los reflectantes con dirección al conductor según el sentido de la calle.




CLAVO A PRESIÓN

Coloque el clavo en el ojillo correspondiente para evitar perforaciones extras de 1/4 x 3.



PERFORAR CONCRETO

Perforar con broca 1/4 x 5"
6.5 cm / 2.55906"



CLAVAR CON MARTILLO

Para una sujeción excelente coloque 4 clavos de de 1/4 x 3.



URBAFIX

expertos en señalización vial

SEÑALAMIENTO HORIZONTAL BOYA SOLAR BY-SLT

Boya de Polietileno utilizada en zonas de neblina, curvas peligrosas, entronques, carreteras o zonas oscuras.

Cuenta con una ranura circular cónica para su anclaje en pegamento epóxico sin soportes internos, y con orificios para sujetarse mediante tornillos.

DESCRIPCIÓN

Boya monocristalina solar de plástico, visible a la vista. No requiere pintura ni mantenimiento alguno, cuenta con estabilizador UV como protector.

MATERIAL

Fabricada con plástico de polietileno de Alta Densidad con alto peso molecular.

MEDIDAS

20cm. x 20cm. diámetro

7.5 cm. de altura

OJOS DE GATO

28 mm



DENSIDAD 0.085 +/-0.05 kg

RESISTENCIA AL PESO 27 Toneladas

COMPRESIÓN SIMPLE +/- 50% Deformación sin fractura

RECUPERACIÓN +/- 10% Bajo carga de 96 toneladas


TRITURACIÓN 1090 Kg/cm² sin desgarre

DESGARRAMIENTO Presión 3250 Kg sin mostrar fractura

RETRO REFLECTIVIDAD 612.8 MCD/LUX

COLORES:

- Amarillo
- Blanco
- Verde

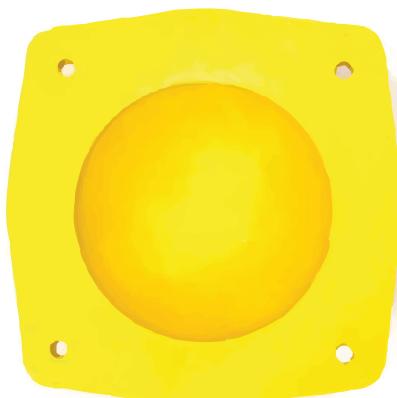

33 1963 8201



ventas@urbafix.com.mx



SEÑALAMIENTO HORIZONTAL

BOYA SÓLIDA

BY-SOL

URBAFIX

expertos en señalización vial

Boya de Polietileno utilizada para delinear isletas, carriles exclusivos, entronques carreteros, glorietas y ciclo vías.

DESCRIPCIÓN

Boya pequeña de plástico, sirve para delimitar, con dos ojos de gato de cristal antirrayaduras. No requiere pintura ni mantenimiento alguno, con estabilizador UV.

MATERIAL

Fabricada con plástico de polietileno de Alta Densidad con alto peso molecular.

MEDIDAS

20cm. x 20cm. diámetro

7.5 cm. de altura

OJOS DE GATO

28 mm



DENSIDAD 0.085 +/-0.05 kg

RESISTENCIA AL PESO 35 Toneladas

COMPRESIÓN SIMPLE +/- 50% Deformación sin fractura

RECUPERACIÓN +/- 10% Bajo carga de 96 toneladas

TRITURACIÓN 1090 Kg/cm² sin desgarre


DESGARRAMIENTO Presión 3250 Kg sin mostrar fractura

RETRO REFLECTIVIDAD 612.8 MCD/LUX

COLORES:


- Amarillo
- Blanco
- Verde

INSTALACIÓN




DIRECCIÓN CORRECTA

Colocar la boyas apuntando los reflectantes con dirección al conductor según el sentido de la calle.




CLAVO A PRESIÓN

Coloque el clavo en el ojillo correspondiente para evitar perforaciones extras de 1/4 x 3.



PERFORAR CONCRETO

Perforar con broca 1/4 x 5"
6.5 cm / 2.55906"



CLAVAR CON MARTILLO

Para una sujeción excelente coloque 4 clavos de de 1/4 x 3.



33 1963 8201



ventas@urbafix.com.mx