



# URBAFIX

expertos en señalización vial

## SEÑALAMIENTO HORIZONTAL BOTÓN HÍBRIDO

BY-MIC

Divisor visual de carril en avenidas y/o autopistas, de áreas restringidas y de áreas de estacionamiento.

Fabricado con materiales reciclables y no contaminantes.

### DESCRIPCIÓN

Botón híbrido de fácil instalación.

### MATERIAL

Fabricado en polietileno de alta densidad con estabilizador UV.

### MEDIDAS

10.00 x 2.00 cm.

### INSTALACIÓN

1. Limpieza y perforación.
2. Colocación del perno.
3. Pegamento epóxico.
4. Asfalto o concreto.



**DENSIDAD** 0.075 +/-0.05 kg

**RESISTENCIA AL PESO** 27 Toneladas

**COMPRESIÓN SIMPLE** +/- 50% Deformación sin fractura





**RECUPERACIÓN** +/- 10% Bajo carga de 96 toneladas

**TRITURACIÓN** 1090 Kg/cm2 sin desgarre

**DESGARRAMIENTO** Presión 3250 Kg sin mostrar fractura

**RETRO REFLECTIVIDAD** 612.8 MCD/LUX

### COLORES:

-  Amarillo
-  Blanco
-  Verde
-  Azul



33 1963 8201



ventas@urbafix.com.mx



# URBAFIX

expertos en señalización vial

## SEÑALAMIENTO HORIZONTAL BOTÓN METÁLICO CON O SIN PERNO

Ideal como reductores de velocidad para señalar zonas peatonales y vueltas.

### DESCRIPCIÓN

Botón vial liso sin perno o con perno.

### MATERIAL


Fabricado en aluminio con alta resistencia a impactos o golpes.  
Resistencia a la compresión mayor a 3 toneladas.

### MEDIDAS

Diámetro de 10.00 cm. x 2.00 cm de alto.  
Peso entre 150 y 170 gramos.

### INSTALACIÓN

Se recomienda su instalación con pegamento epóxico.

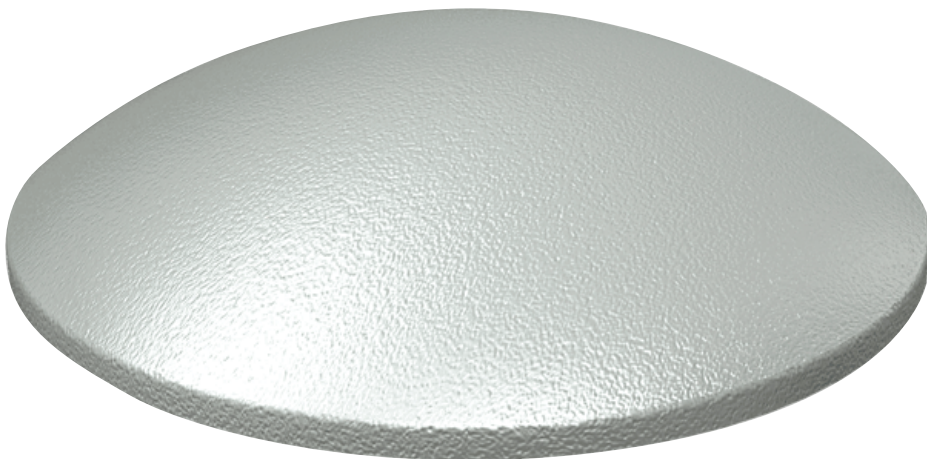

33 1963 8201



ventas@urbafix.com.mx



# URBAFIX

expertos en señalización vial

## SEÑALAMIENTO HORIZONTAL BOTÓN ÓPTICO DE ALTA VELOCIDAD

Utilizado para delinear avenidas y cajones de estacionamiento.

Fabricado con materiales reciclables y no contaminantes.

### DESCRIPCIÓN



Botón óptico de fácil instalación.

### MATERIAL

Fabricado en polietileno de alta densidad con estabilizador UV.

### MEDIDAS

10.00 cm de diámetro x 2.00 cm de altura.



**DENSIDAD** 1.50 +/-0.05 kg

**RESISTENCIA AL PESO** 35 Toneladas

**COMPRESIÓN SIMPLE** +/- 50% Deformación sin fractura




**RECUPERACIÓN** +/- 10% Bajo carga de 96 toneladas

**TRITURACIÓN** 1090 Kg/cm<sup>2</sup> sin desgarrar

**DESGARRAMIENTO** Presión 3250 Kg sin mostrar fractura

**RETRO REFLECTIVIDAD** 612.8 MCD/LUX

### COLORES:

-  Amarillo
-  Blanco
-  Verde



33 1963 8201



ventas@urbafix.com.mx